

Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена Постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 г № 100

Заказчик (Генподрядчик) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский строительный техникум"

Юридический адрес: 355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик): Индивидуальный предприниматель Ганцевский Николай Викторович

Адрес: 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского 24/4, кв 153.  
 тел. 8-928-321-03-32; 8(8652) 32-71-40

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Текущий ремонт полов помещений в учебном и учебно-производственном корпусах ГБПОУ ССТ, расположенных по адресу: г.Ставрополь, ул. Комсомольская, 73.

(наименование, адрес)

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	0155394419
по ОКПО	
вид деятельности по ОКДП	
номер	05/08
дата	05.08.2024
вид операции	

договор подряда (контракт)	номер	05/08
	дата	05.08.2024
	вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
1	29.08.2024	05.08.2024	29.08.2024

**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

номер по порядку	наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		151 913,95	151 913,95	151 913,95
	в том числе:				
1	Вскрытие лаком и циклевка полов.		151 913,95	151 913,95	151 913,95
	<b>Итого</b>		151 913,95	151 913,95	151 913,95
	<b>НДС (20 %) на материалы</b>		3 425,09	3 425,09	3 425,09
	<b>Всего с учетом НДС</b>		155 339,04	155 339,04	155 339,04

Заказчик:  
 (Генподрядчик)



(подпись)

В.А.Семилетов

(расшифровка подписи)

Подрядчик:  
 (Субподрядчик)



(подпись)

Н.В.Ганцевский

(расшифровка подписи)

3 244  
 225



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	М									
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м <sup>2</sup>	21,3	1	18,105	531,44	1,23	653,67	1	11 834,70
			Итого прямые затраты									20 592,88
			ФОТ									8 464,88
		Пр/812-091.0	НР - Плош	%	89	1	89					7 533,74
		Пр/774-091.0	СП - Плош	%	49	1	49					4 147,79
			<b>Всего по позиции</b>									<b>32 274,41</b>
2	2	57-01-014-01	Ремонт полов из шитового паркета: смена квадр	100 м <sup>2</sup>	0,03	1	0,03					
		ГЭСНр 81-02-57-2022										
		Министерств РФ пр. №										
		106/бр										
			Формула объема = 3:100									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,505					5 208,61
		1-100-36	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,6	чел.-ч	583,5	1	17,505			297,55	1	5 208,61
		2	ЭМ									10,44
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009					2,70
		91.21.07-002	Машини паркетно-шлифовальные	маш.-ч	11,06	1	0,3318	15,71	1,22	19,17	1	6,36
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1	0,006	477,92		654,88	1	3,93
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,2	1	0,006			311,50	1	1,87
		91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	1	0,003	37,32	1,32	49,26	1	0,15
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,1	1	0,003			276,63	1	0,83
		4	М									283,11
		99.9.99.99-У991	Строительный мусор	т	3,54	1	0,1062					
		01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,043	1	0,00129	35,71	1,04	37,14	1	0,05
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,63	1	0,0189	4,94		6,92	1	0,13
		01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,001	1	0,00003	76 110,20	1,19	90 571,14	1	2,72
		14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	8,7	1	0,261	105,25	1,42	149,46	1	39,01
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м <sup>2</sup>	12,3	1	0,369	531,44	1,23	653,67	1	241,20
		11.2.10.02	Щиты паркетные	м <sup>2</sup>	102	1	3,06					
			Итого прямые затраты									5 504,86
3	2.1	11.1.01.13-0106	Паркет шпунтный из бука, размеры 400х50 мм	м <sup>2</sup>			3,06	966,59	1,41	1 362,89	1	4 170,44
			Формула объема = 3.1.02									
			ФОТ									
		Пр/812-091.0	НР - Плош	%	89	1	89					5 211,31
		Пр/774-091.0	СП - Плош	%	49	1	49					4 638,07
			<b>Всего по позиции</b>									<b>16 866,91</b>
4	3	57-01-020-02	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	1,98	1	1,98					
		ГЭСНр 81-02-57-2022										
		Министерств РФ пр. №										
		378/бр										
			Формула объема = (85+3+110):100									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			46,728					14 555,77
		1-100-40	Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	23,6	1	46,728			311,50	1	14 555,77
			Итого прямые затраты									14 555,77
			ФОТ									
		Пр/812-091.0	НР - Плош	%	89	1	89					12 954,64
		Пр/774-091.0	СП - Плош	%	49	1	49					7 132,33
			<b>Всего по позиции</b>									<b>34 642,74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	15-04-029-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Министерий РФ пр. № Пр/68пр	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности. за 1 раз.	100 м <sup>2</sup>	18,3006	1	18,3006					
		1-100-40	Заплаты труда рабочих, средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,4	1,15	92,601036			311,50		28 845,22
		2	ЭМ	чел.-ч			92,601036					28 845,22
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,457515					161,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,2287575	477,92		654,88		134,54
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,2287575			311,50		149,81
		91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,2287575	37,32	1,32	49,26		71,26
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,2287575			276,63		11,27
		4	М									63,28
		14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0004	1	0,0073202	67 231,42	1,26	84 711,59		837,20
		01.7.20.08-0051	Веgetшь хлопчатобумажная цветная	кг	0,14	1	2,562084	56,11	1,51	84,73		620,11
		14.4.03-06	Лак	т	0,011	1	0,2013066					217,09
			Итого прямые затраты ФОТ									29 978,04
												28 979,76
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					26 081,78
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 070,07
			<b>Всего по позиции</b>									<b>68 129,89</b>
			<b>Итого прямые затраты по Разделу 1. Полю в том числе:</b>									<b>74 801,99</b>
			оплата труда (ОТ)									<b>57 074,48</b>
			эксплуатация машин и механизмов									<b>464,82</b>
			оплата труда машинистов (ОТм)									<b>137,24</b>
			материальные ресурсы									<b>17 125,45</b>
			Итого ФОТ									<b>57 211,69</b>
			Итого накладные расходы									<b>51 208,23</b>
			Итого сметная прибыль									<b>25 903,73</b>
			Итого по Разделу 1. Полю									<b>151 913,95</b>
			Справочно									
			затраты труда рабочих				187,43					
			затраты труда машинистов				0,48					
			<b>ИТОГИ ПО АКТУ</b>									
			<b>ВСЕГО строительные работы в том числе:</b>									<b>151 913,95</b>
			всего прямые затраты в том числе:									<b>74 801,99</b>
			оплата труда (ОТ)									<b>57 074,48</b>


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
эксплуатация машин и механизмов													464,82
оплата труда машинистов (ОТм)													137,24
материальные ресурсы													17 125,45
всего ФОТ													57 211,69
всего накладные расходы													51 208,23
всего сметная прибыль													25 903,73
<b>ВСЕГО по акту</b>													<b>151 913,95</b>
<i>в том числе:</i>													
<b>Всего прямые затраты</b>													<b>74 801,99</b>
<i>в том числе:</i>													
оплата труда (ОТ)													57 074,48
эксплуатация машин и механизмов													464,82
оплата труда машинистов (ОТм)													137,24
материальные ресурсы													17 125,45
Всего ФОТ													57 211,69
Всего накладные расходы													51 208,23
Всего сметная прибыль													25 903,73
затраты труда рабочих								187,434036					
затраты труда машинистов								0,466515					
<b>ВСЕГО, по акту с коэффициентом:</b>													<b>151 913,95</b>
74801,99+51208,23+25903,73+0+0+0+0+0+0													
в том числе:													
- строительных работ													
74801,99+51208,23+25903,73													<b>151 913,95</b>
<b>Итого</b>													<b>151 913,95</b>
НДС (20 %) на материалы													<b>3 425,09</b>
<b>ВСЕГО по акту:</b>													<b>155 339,04</b>

Справочно

Н.В. Ганцевский  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Индивидуальный предприниматель Ганцевский Н.В.

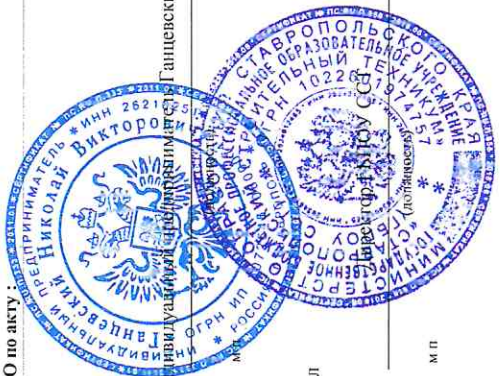

сдел

принял

М.П.

В.А. Семилетов  
(расшифровка подписи)

(подпись)

**Экспертиза проведена  
Нарушений не установлено**

« 28 » ..... 2024 г.

Начальник ИТР ИТУС СОУ СОУ

Рыжков С.Б.

Ф.И.О.